


CIRCUIT

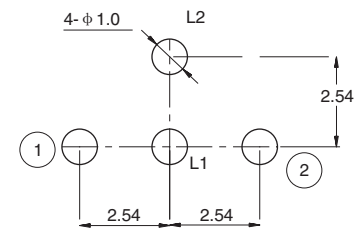

P.C.BLAYOUT

主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage current	12V DC,50mA
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ . MAX
操作力 Operating force	180 ± 50 gf for 250 ± 50 gf
耐焊规格 Solder Specifications	260°C for 3 Seconds
绝缘电阻 insulated resistance	≥100mΩ . MIN
寿命 Endurance	200,000 cycles
使用温度 Service temperature	-20°C to 70 °C
总行程 TOTAL TRAVEL	0.25±0.1mm

E				
D				
C				
B				
A				
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比列 SCALE	一般公差 GENERAL TOLERANCE
设计 DESIGN	Zhaoming				单位 UNIT	mm
审核 CHECKED	Zengyong				重量 WELGHT	0.5~2 ±0.10
批准 APPROVED	Fuyunfeng				角度 ANGLE	2~5 ±0.15
						5~10 ±0.20
						±0.5 °

名称/NAME: 带灯开关 ILLUMINATED TACT SWITCH SERIES
型号/MODEL: TS03-303L (Switch LED)
三荣部品